WIDEX MOMENT™ CIC-M

Das WIDEX CIC MICRO ist ein Produkt der WIDEX MOMENT™ Familie. Es basiert auf der neuen WIDEX MOMENT Chip-Plattform, die dank TruAcoustics™ für einen besseren Klang sorgt.

Das WIDEX CIC MICRO, ohne Wireless-Funktion, eignet sich perfekt für Menschen, die eine möglichst kleine und diskrete Lösung mit ausgezeichneter automatischer Signalverarbeitung bevorzugen.

- Programmänderungen über die TONELINK App
- 4 Technologiestufen: 440/330/220/110
- Das Hörsystem wird mit einer 10er-Batterie betrieben.
- Schutzklasse IP68
- Hörminderungen: gering bis hochgradig

EMPFOHLENER ANPASSBEREICH

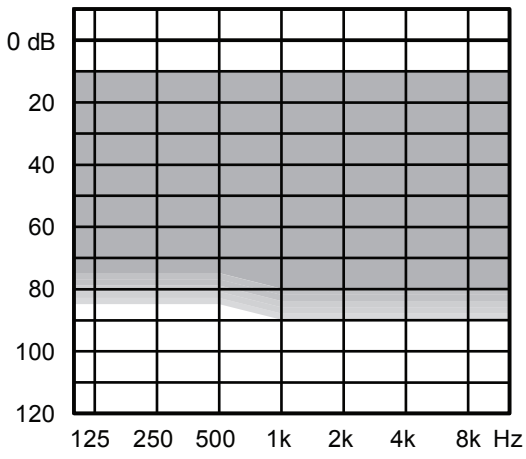

STANDARDTECHNOLOGIE

- WIDEX MOMENT™ Plattform mit Personal Gain Integrator
- TruAcoustics™ für besseren Klang und verbesserte Anpassung

HAUPTMERKMALE	440	330	220	110
Technologiestufen	••••••	•••••	••••	••
Verarbeitung und Feinabstimmung von Kanälen	15	12	10	6
TruAcoustics™ mit Personal Gain Integrator	•	•	•	•
APPs FÜR iOS UND ANDROID				
TONELINK App	•	•	•	•
FUNKTIONEN				
Akklimatisierungsmanager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (SoundClasses)	11	7	4	3
Programme	5	4	3	3
Hochfrequenzverstärkung	•			
Dynamische Sprachhervorhebung (SII)	RT	•		
Störlärmunterdrückung (SIS)	•	•	•	•
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Präferenzeinstellung	•	•	•	•
Soft Level Noise Reduction	•	•	•	•
ZEN (Tinnitus und Entspannung)	•	•	•	•
Hörbereichs-Erweiterung	•	•	•	•
SmartSpeak & SmartTone	•	•	•	•

MAX. AUSGANGSSCHALLDRUCK – OHRSIMULATOR

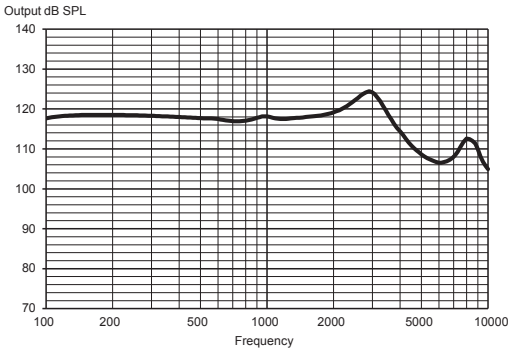

MAX. AUSGANGSSCHALLDRUCK – 2-CC-KUPPLER

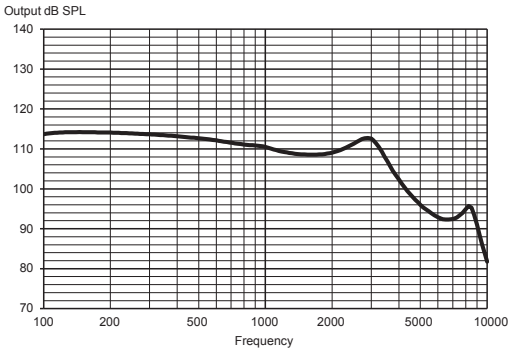

AUSGANGSSCHALLDRUCK – OHRSIMULATOR

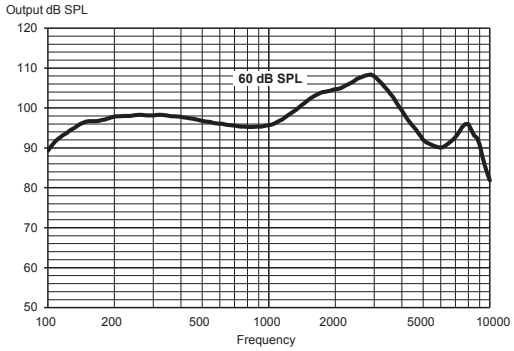

AUSGANGSSCHALLDRUCK – 2-CC-KUPPLER

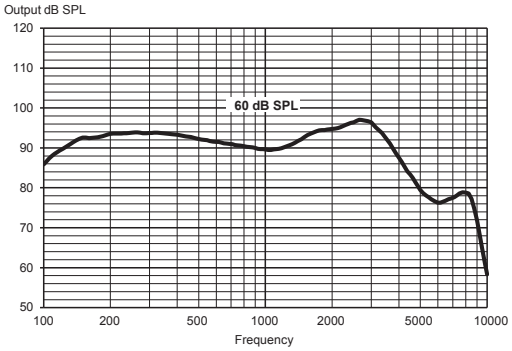

Technische Daten: Typische Daten aus Standard-Reinton-Messungen. Sofern nicht anders angegeben, ist das Hörsystem in Compass Bezugs-Prüfverstärkung. Mit Standard-IdO-Kuppler ohne Cerumenschutz und mit einem Schlauch mit den Maßen 5 x 1,55 mm gemessen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Widex auf global.widex.com.

		Ohrsimulator IEC 60118-0:1983 + A1:1994	**2-CC-KUPPLER IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014**
OSPL90	1600 Hz Spitze Durchschnitt	118 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	109 dB SPL 114 dB SPL 110 dB SPL
Akustische Wiedergabe (Eingang 60 dB SPL)	1600 Hz Spitze Durchschnitt	103 dB SPL 108 dB SPL 99 dB SPL	94 dB SPL 97 dB SPL 93 dB SPL
Volle Verstärkung (Eingang 50 dB SPL, Compass Testmodus Maximale Verstärkung)	1600 Hz Spitze Durchschnitt	62 dB 63 dB 61 dB	53 dB 57 dB 52 dB
Akustischer Frequenzbereich		100 Hz–9700 Hz	100 Hz - 8800 Hz
Harmonische Verzerrung (typisch)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Äquivalentes Eingangsrauschen		25 dB SPL	26 dB SPL
Batterieverbrauch (Stand-by)		0,91 mA	0,91 mA
Batterieverbrauch*		0,93 mA	0,95 mA
Batterielaufzeit (10 Zink-Luft, 100mAh)*		110 h	105 h
GSM-Immunität (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -38/-33/-27 dB SPL	U-Rating: M4

* Die Batterielebensdauer unter realen Bedingungen hängt u. a. von den verwendeten Hörsystem-Funktionen und der Qualität der benutzten Batterie ab.

Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen an diesem Gerät vor.
Ersatzteile und Anweisungen für die ordnungsgemäße Reparatur können von Widex bezogen werden.