




Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)


M Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

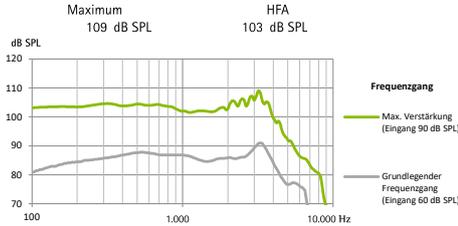


Akustische Verstärkung

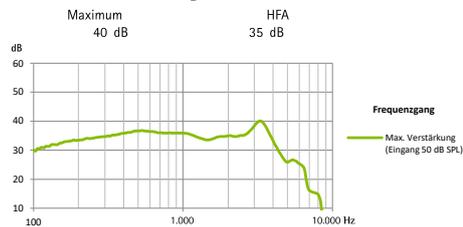

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz			
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Voraussichtliche Betriebszeit*	82	Std.		
Stromverbrauch	1,1	mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19	dB SPL		


Empfindlichkeit der Induktionsspule

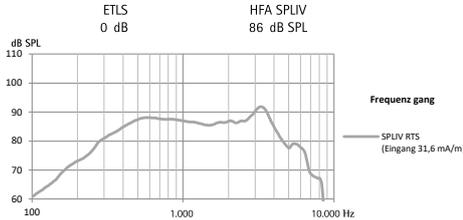

P Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

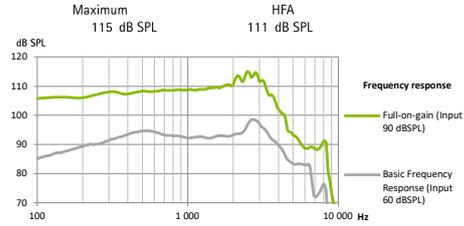


Akustische Verstärkung



Frequenzbereich	<100 Hz - 6700 Hz			
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Voraussichtliche Betriebszeit*	75	Std.		
Stromverbrauch	1,2	mA		
Äquivalentes Eingangsrauschen	19	dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

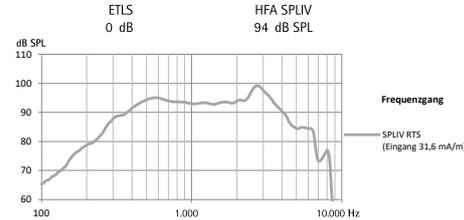

Allgemeine Informationen zum Test

- Netzspannung 1,3 V / Impedanz 6,2 Ω
- Es werden bestimmte Messeinstellungen verwendet. RTS-Anpassung mit Lautstärksteller
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben
- Schwache Expansion ist aktiviert
- Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Daten mit einem 5-mm-Schlauch und den Phonak Target-Messeinstellungen ermittelt
- Die nach einem internen Standard ermittelte Latenzzeit des Audiosignals beträgt 6,2 ms



Veränderungen oder Modifikationen am Hörsystem, die vom Hersteller nicht ausdrücklich freigegeben wurden, sind nicht erlaubt. Solche Veränderungen können das Ohr oder das Hörsystem beschädigen.

* Die Batterieleistung hängt von den aktiven Funktionen, der Verwendung von Wireless Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter der Batterie, der Klangumgebung und dem Ohrpassstück ab. Beachten Sie, dass bei nicht wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterien die Betriebszeit je nach Batteriemodell variieren kann.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)


SP Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

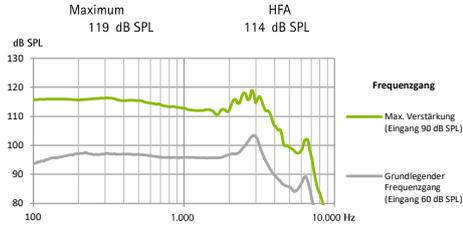


Akustische Verstärkung

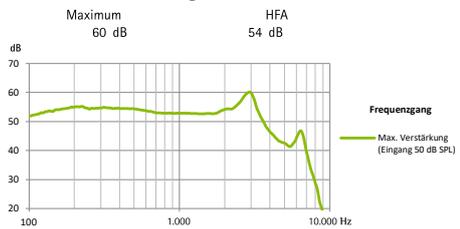

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz			
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Voraussichtliche Betriebszeit*	82	Std.		
Stromverbrauch	1,1	mA		
Äquivalentes Eingangsräuschen	19	dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

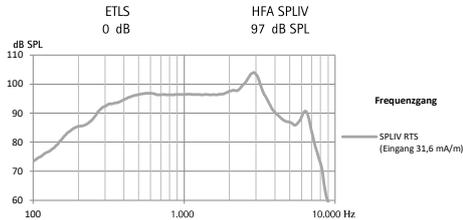

* Die Batterieleistung hängt von den aktiven Funktionen, der Verwendung von Wireless Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter der Batterie, der Klangumgebung und dem Ohrpassstück ab. Beachten Sie, dass bei nicht wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterien die Betriebszeit je nach Batteriemodell variieren kann.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on