

Phonak Virto™ 1

Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


Technische Daten




M Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

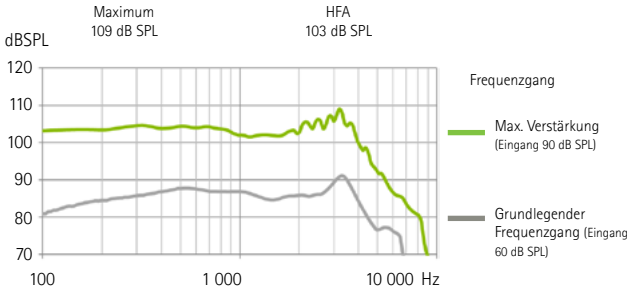

Akustische Verstärkung

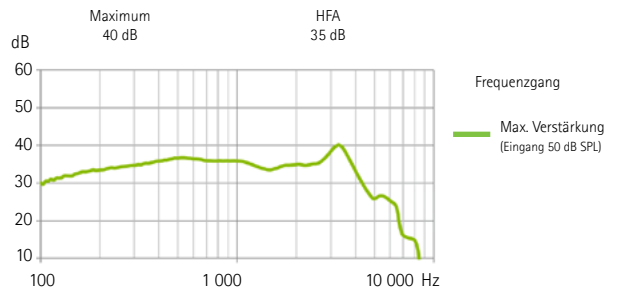


Frequenzbereich	<100 Hz – 7000 Hz			
Totale harmonische	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Verzerrung	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
Vorraussichtliche Betriebszeit*	24 h			
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL			


P Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

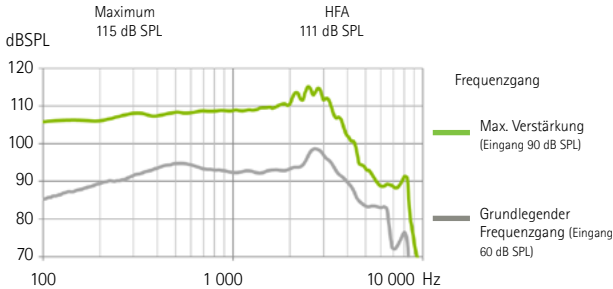

Akustische Verstärkung

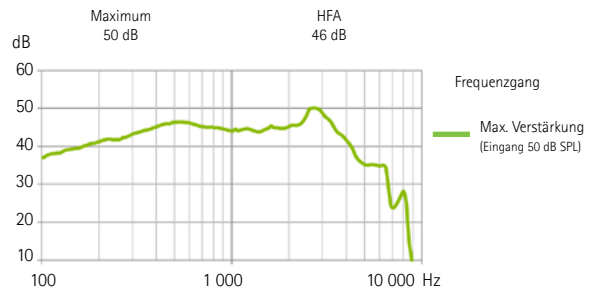

Frequenzbereich	<100 Hz – 6700 Hz			
Totale harmonische	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Verzerrung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Vorraussichtliche Betriebszeit*	24 h			
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL			

Allgemeine Informationen zum Test

- Es werden bestimmte Messeinstellungen verwendet. RTS-Anpassung mit Lautstärkesteller.
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben.
- Schwache Expansion ist aktiviert.
- Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Daten mit einem 5-mm-Schlauch und den Phonak Target-Messeinstellungen ermittelt.
- Die nach einem internen Standard ermittelte Latenzzeit des Audiosignals beträgt 6,2 ms.

Warnhinweise

- ⚠ Veränderungen oder Modifikationen am Hörsystem, die vom Hersteller nicht ausdrücklich freigegeben werden, sind nicht erlaubt. Solche Veränderungen können das Ohr oder das Hörsystem beschädigen.

* Die erwartete Betriebszeit des Akkus hängt von den aktiven Funktionen, der Nutzung von Wireless-Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter des Akkus und der Hörumgebung ab.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Virto™ 1


Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

Technische Daten


SP Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

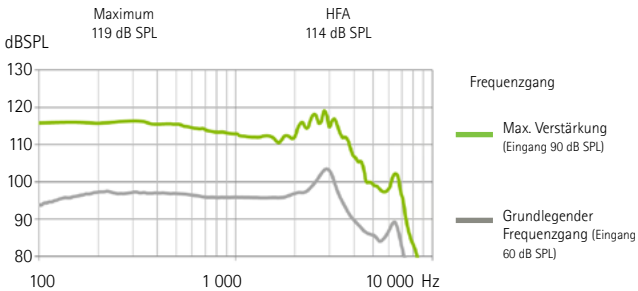

Akustische Verstärkung

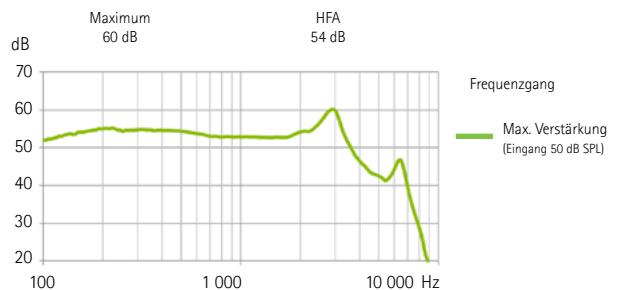


Frequenzbereich	<100 Hz – 7000 Hz			
Totale harmonische	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Verzerrung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Vorraussichtliche Betriebszeit*	24 h			
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL			

* Die erwartete Betriebszeit des Akkus hängt von den aktiven Funktionen, der Nutzung von Wireless-Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter des Akkus und der Hörumgebung ab.


UP Receiver 2-cm³-Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Ausgangsschalldruck

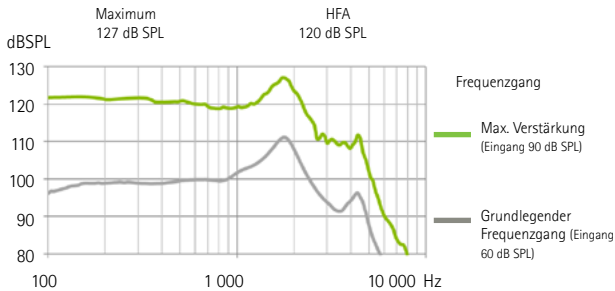

Akustische Verstärkung

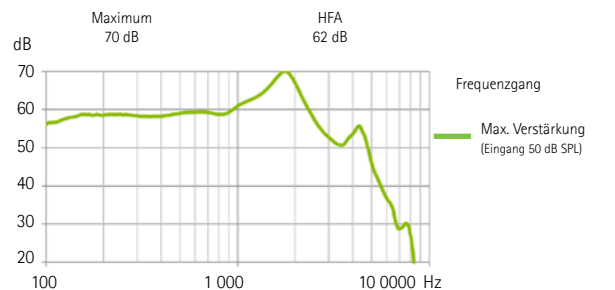

Frequenzbereich	<100 Hz – 5200 Hz			
Totale harmonische	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
Verzerrung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Vorraussichtliche Betriebszeit*	24 h			
Äquivalentes Eingangsrauschen	19 dB SPL			



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz

A Sonova brand

PHONAK
life is on