




Starkey | Technische Daten

CIC

Komplett im Gehörgang

Anpassbereich

- L
- M
- P
- UP

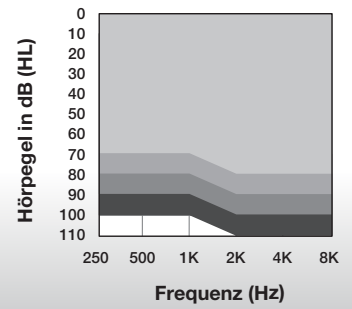

Omega KI 24 | 20 | 16

Farbauswahl

Frontplattenfarben



Schalenfarben



Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Drahtlose Konnektivität

Omega-KI-Technologie

- Technologie zur persönlichen Gesundheitsüberwachung mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör





Matrizen: L, M, P, UP
Batteriegröße: 312

Messwerte

	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	109	113	117	125
HFA OSPL90 (dB SPL)	104	109	113	121
Maximale Verstärkung (dB)	42	51	60	67
HFA maximale Verstärkung (dB)	36	47	54	63
Frequenzbereich (Hz)	<100–9400	<100–8500	<100–6600	<100–5800
HFA-Frequenzen (kHz)	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5
Bezugs-Prüfverstärkung (dB)	27	32	36	44
Äquivalentes Eigenrauschen (dB) <i>Erweiterung ein (Standard)</i>	15	15	15	15
Äquivalentes Eigenrauschen (dB) <i>Erweiterung aus</i>	25	25	25	25
Klirrfaktoren				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Geschätzte Batterielaufzeit für einen 16-Stunden Tag

Ohne Streaming (Tage)	Bis zu 8	Bis zu 8	Bis zu 8	Bis zu 8
Mit Streaming (Tage)	Bis zu 7	Bis zu 7	Bis zu 7	Bis zu 7
Batteriestrom (mA)	1,3	1,3	1,3	1,4

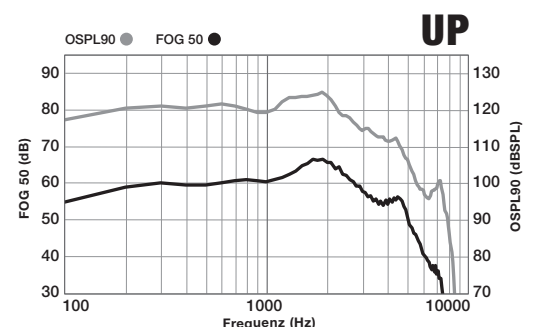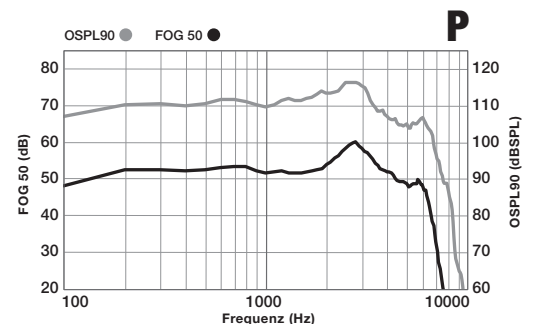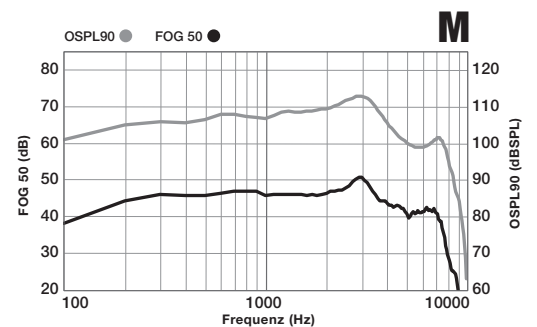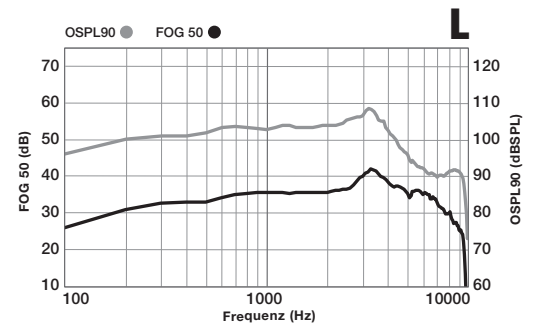







Starkey | Technische Daten

CIC

Komplett im Gehörgang

Omega KI 24 | 20 | 16



Latenz (ms) 4,3

Einschwingzeit (ms) 3

Abfallzeit (ms) 60

Starkey, Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 6/25 SPEC3106-00-DE-ST