




Starkey | Technische Daten

ITC R

In-The-Canal aufladbar

Anpassbereich

- L
- M
- P
- UP



Omega AI 24 | 20 | 16

Farbauswahl

Frontplattenfarben



Schalenfalten



Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku

Omega-AI-Technologie





- Technologie zur Kontrolle der persönlichen Gesundheit mit eingebetteten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör

	L	M	P	UP	Matrizen: L, M, P, UP Batterie: Lithium-Ionen
--	---	---	---	----	--

Messwerte	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	110	114	117	125
HFA OSPL90 (dB SPL)	105	109	113	122
Maximale Verstärkung (dB)	40	50	59	68
HFA maximale Verstärkung (dB)	36	46	55	63
Frequenzbereich (Hz)	<100–9600	<100–8400	<100–6600	<100–5300
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0,1,6,2,5	1,0,1,6,2,5	1,0,1,6,2,5	1,0,1,6,2,5
Referenz-Testverstärkung (dB)	28	32	36	45
Äquivalentes Eigenrauschen (dB) <i>Expansion ein (Standard)</i>	15	15	15	15
Äquivalentes Eigenrauschen (dB SPL) <i>Expansion aus</i>	25	25	25	25
Klirrfaktor				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Geschätzte Akkulaufzeit *

Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 42	Bis zu 42	Bis zu 42	Bis zu 42
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 36	Bis zu 36	Bis zu 36	Bis zu 36
Batteriestrom (mA)	0,9	0,9	0,9	0,9

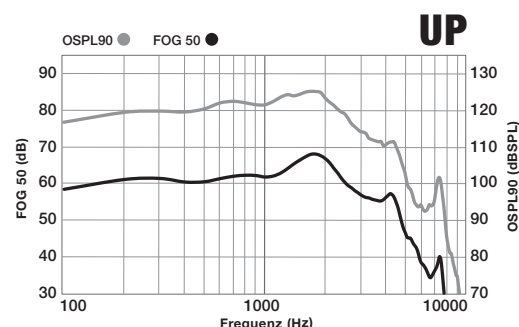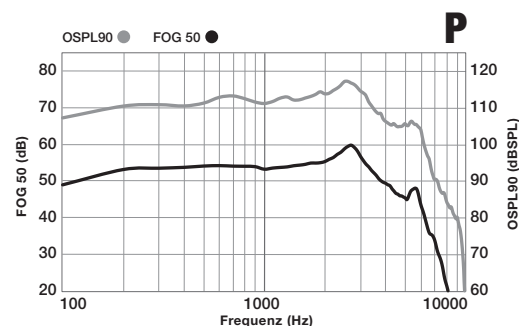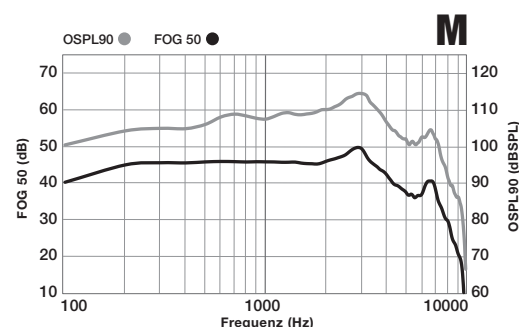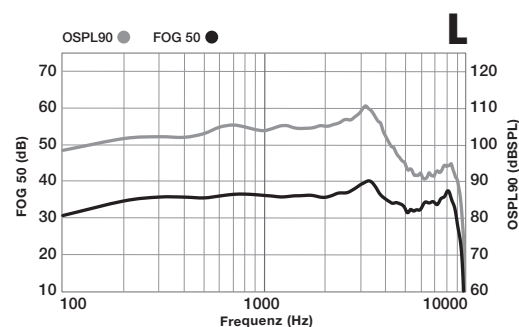

* Die Ergebnisse variieren je nach Wireless-Nutzung.

Starkey, Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 6/25 SPEC3104-00-DE-ST







Starkey | Technische Daten

ITC R

In-The-Canal aufladbar

Omega AI 24 | 20 | 16



Latenz (ms)	4,3
Einschwingzeit (ms)	3
Abfallzeit (ms)	60