




Starkey | Technische Daten

# RIC RT

Receiver-In-Canal  
Akku mit Telefonspule

## Anpassbereich



- L
- M
- P



Omega KI 24 | 20 | 16

## Farbauswahl

### Standardfarben






## Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku-Technologie
- Telefonspule
- CROS-System
- Dual Radio (2,4 GHz + NFMI)

## Omega-KI-Technologie

- Technologie zur persönlichen Gesundheitsüberwachung mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör

|                                                                    | L                               | M                               | P                               | Matrizen: L, M, P<br>Batterie: Lithium-Ionen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Messwerte</b>                                                   | <b>ANSI/IEC<br/>2cc-Kuppler</b> | <b>ANSI/IEC<br/>2cc-Kuppler</b> | <b>ANSI/IEC<br/>2cc-Kuppler</b> |                                              |
| Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)                                       | 107                             | 117                             | 120                             |                                              |
| HFA OSPL90 (dB SPL)                                                | 102                             | 114                             | 117                             |                                              |
| Maximale Verstärkung (dB)                                          | 42                              | 50                              | 60                              |                                              |
| HFA maximale Verstärkung (dB)                                      | 36                              | 47                              | 56                              |                                              |
| <b>Frequenzbereich (Hz)</b>                                        | <100–9400                       | <100–9500                       | <100–9200                       |                                              |
| Bezugsprüffrequenz (kHz)                                           | 1,0; 1,6; 2,5                   | 1,0; 1,6; 2,5                   | 1,0; 1,6; 2,5                   |                                              |
| Referenz-Testverstärkung (dB)                                      | 25                              | 37                              | 40                              |                                              |
| Äquivalentes Eigenrauschen (dB)<br><i>Expansion ein (Standard)</i> | 15                              | 15                              | 15                              |                                              |
| Äquivalentes Eigenrauschen (dB)<br><i>Expansion aus</i>            | 24                              | 24                              | 24                              |                                              |
| <b>Klirrfaktoren</b>                                               |                                 |                                 |                                 |                                              |
| 500 Hz (%)                                                         | <3                              | <3                              | <3                              |                                              |
| 800 Hz (%)                                                         | <3                              | <3                              | <3                              |                                              |
| 1600 Hz (%)                                                        | <3                              | <3                              | <3                              |                                              |
| <b>Telefonspulenempfindlichkeit</b>                                |                                 |                                 |                                 |                                              |
| HFA-SPLITS (ANSI) (dB SPL)                                         | 84                              | 94                              | 98                              |                                              |
| Full-on HFA SPLIV (dB SPL)                                         | 87                              | 99                              | 106                             |                                              |
| <b>Geschätzte Akkulaufzeit*</b>                                    |                                 |                                 |                                 |                                              |
| Ohne Streaming (Stunden)                                           | Bis zu 51                       | Bis zu 51                       | Bis zu 51                       |                                              |
| Mit Streaming (Stunden)                                            | Bis zu 45                       | Bis zu 45                       | Bis zu 45                       |                                              |
| Batteriestrom (mA)                                                 | 0,6                             | 0,6                             | 0,6                             |                                              |

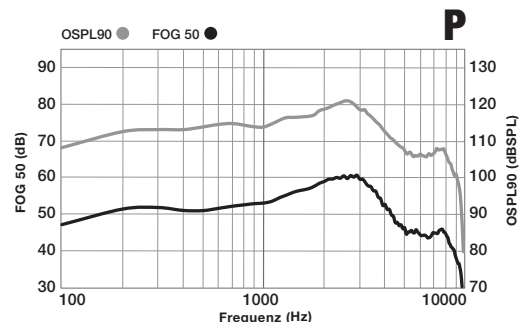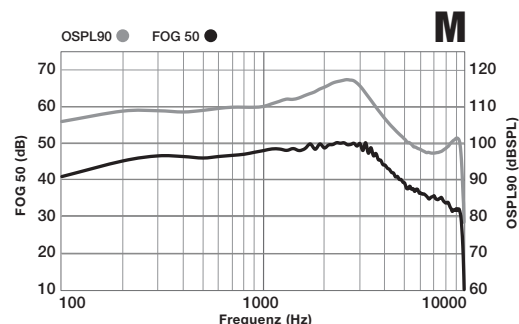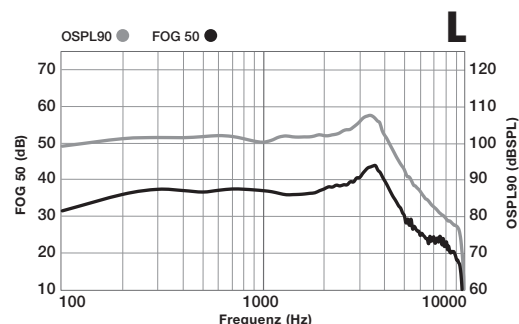

\*Die Ergebnisse variieren je nach Nutzung des Drahtlosnetzwerks.

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3100-00-DE-ST




Starkey | Technische Daten

# RIC RT Maß-Otoplastik

Receiver-In-Canal  
Akku mit Telefonspule

## Anpassbereich



- L
- M
- P
- UP

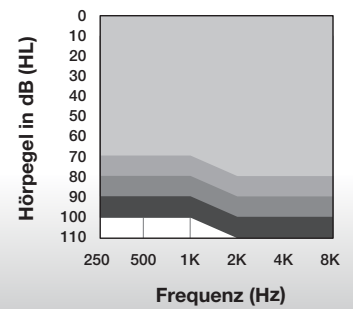

Omega KI 24 | 20 | 16

## Farbauswahl

### Standardfarben







## Kundenvorteil

- IP-Einstufung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku-Technologie
- Telefonspule
- CROS-System
- Dual Radio (2,4 GHz + NFMI)

## Omega-KI-Technologie

- Technologie zur persönlichen Gesundheitsüberwachung mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör

|                                                                   | L             | M             | P             | UP            | Matrizen: L, M, P, UP<br>Batterie: Lithium-Ionen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>Messwerte</b>                                                  |               |               |               |               |                                                  |
| Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)                                      | 107           | 117           | 120           | 125           |                                                  |
| HFA OSPL90 (dB SPL)                                               | 102           | 114           | 117           | 122           |                                                  |
| Maximale Verstärkung (dB)                                         | 42            | 50            | 60            | 67            |                                                  |
| HFA maximale Verstärkung (dB)                                     | 36            | 47            | 56            | 65            |                                                  |
| <b>Frequenzbereich (Hz)</b>                                       | <100–9400     | <100–9500     | <100–9200     | <100–5800     |                                                  |
| Bezugsprüffrequenz (kHz)                                          | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,6; 2,5 |                                                  |
| Referenz-Testverstärkung (dB)                                     | 25            | 37            | 40            | 45            |                                                  |
| Äquivalentes Eigenrauschen (dB)<br><i>Expansion Ein(Standard)</i> | 15            | 15            | 15            | 15            |                                                  |
| Eigenrauschen (dB SPL)<br><i>Expansion aus</i>                    | 24            | 24            | 24            | 24            |                                                  |
| <b>Klirrfaktoren</b>                                              |               |               |               |               |                                                  |
| 500 Hz (%)                                                        | <3            | <3            | <3            | <3            |                                                  |
| 800 Hz (%)                                                        | <3            | <3            | <3            | <3            |                                                  |
| 1600 Hz (%)                                                       | <3            | <3            | <3            | <3            |                                                  |
| <b>Telefonspulenempfindlichkeit</b>                               |               |               |               |               |                                                  |
| HFA-SPLITS (ANSI) (dB SPL)                                        | 84            | 94            | 98            | 105           |                                                  |
| Full-on HFA SPLIV (dB SPL)                                        | 87            | 99            | 106           | 114           |                                                  |
| <b>Geschätzte Akkulaufzeit*</b>                                   |               |               |               |               |                                                  |
| Ohne Streaming (Stunden)                                          | Bis zu 51     | Bis zu 51     | Bis zu 51     | Bis zu 51     |                                                  |
| Mit Streaming (Stunden)                                           | Bis zu 45     | Bis zu 45     | Bis zu 45     | Bis zu 45     |                                                  |
| Batteriestrom (mA)                                                | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           |                                                  |

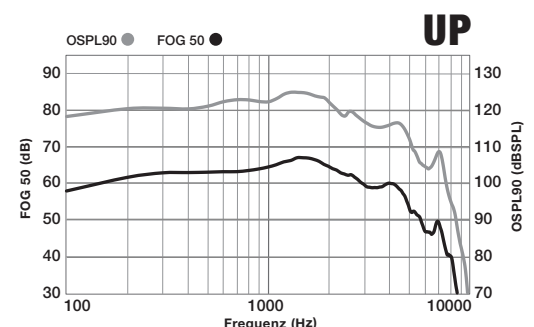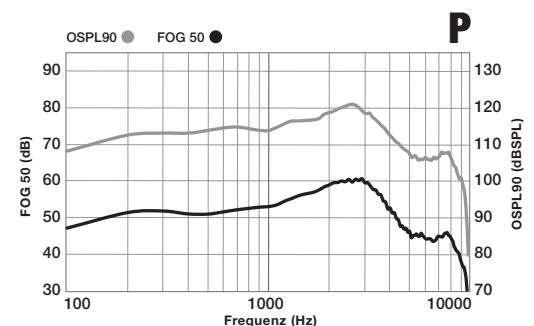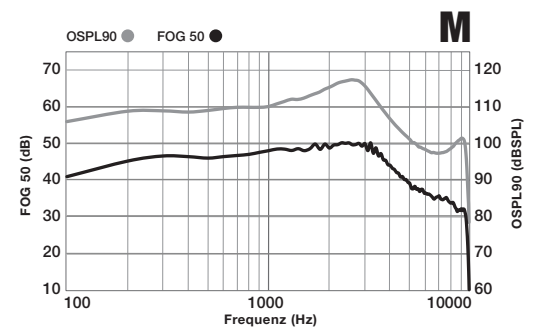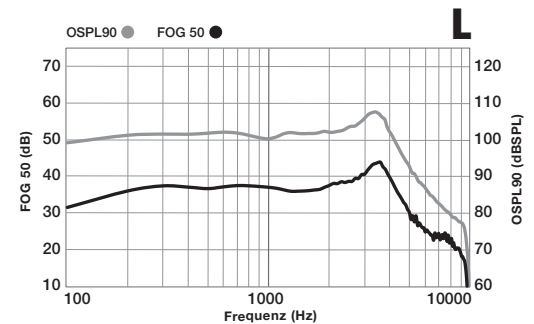

\*Die Ergebnisse variieren je nach Wireless-Nutzung.

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3100-00-DE-ST



Starkey | Technische Daten

# RIC RT

Receiver-In-Canal  
Akku mit Telefonspule










Starkey | Technische Daten

# RIC RT Maß-Otoplastik

Receiver-In-Canal  
Akku mit Telefonspule

Omega KI 24 | 20 | 16

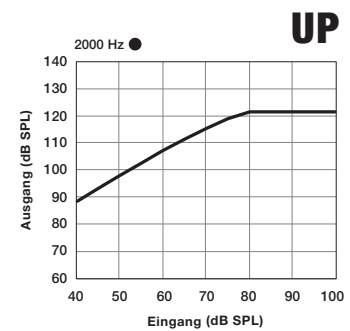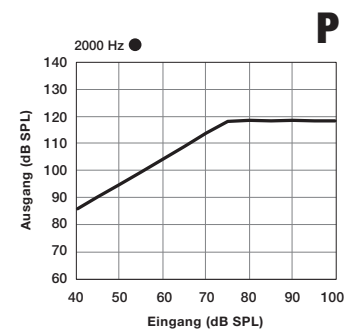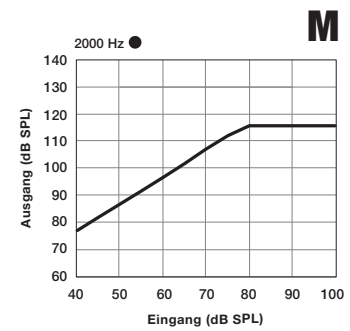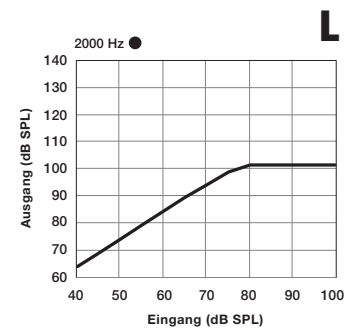

Latenz (ms) 4,3

Einschwingzeit (ms) 3

Abfallzeit (ms) 60

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3100-00-DE-ST