




Starkey | Technische Daten

P BTE 13

Behind-The-Ear

Anpassbereich



G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Farbauswahl

Standardfarben




Kundenvorteile


- IP Rating: 68
- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- 2,4-GHz-Funkgerät
- Compatible with StarLink accessories

	Hörwinkel		Größe 3, verschlossen Dünnschlauch		Matrizen: 130/70 Batteriegröße: 13
Messwerte	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	IEC OES Kuppler	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	130	135	127	130	
HFA OSPL90 (dB SPL)	123	N/A	110	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	129	N/A	114	
Maximale Verstärkung (dB)	70	74	66	69	
HFA maximale Verstärkung	64	N/A	49	N/A	
RTF maximale Verstärkung	N/A	70	N/A	55	
Frequenzbereich (Hz)	<100-5900	<100-6000	<100-4900	<100-5100	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
HFA Frequenzen (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	
Bezugsprüffrequenzen (dB)	46	54	33	39	
Äquivalentes Eigenrauschen	21	18	33	31	
Klirrfaktoren					
500 Hz (%)	<5	<2	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<1	
1600 Hz (%)	<1	<1	<1	<1	
3200 Hz (%)	<1	<1	<1	<1	
Telefonspulenempfindlichkeit					
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	107	N/A	94	N/A	
RSETS	1	N/A	1	N/A	
HFA-SPLIV	107	N/A	94	N/A	
RTLS/ETLS	1	0	1	1	
RTF-SPLIV	N/A	114	N/A	100	
RTF-MASL	N/A	129	N/A	114	
HFA SPLIV Maximale	110	N/A	97	N/A	
Batteriestrom (mA)	1.1*	1.1*	1.1*	1.1*	
Geschätzte Batterielaufzeit für einen 16-Stunden Tag					
13 Zinc Air (days)	10-15*	10-15*	10-15*	10-15*	

Hörwinkel

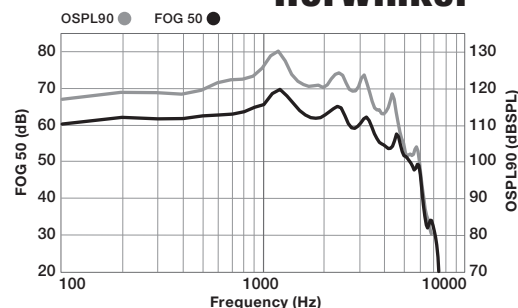

Dünnschlauch

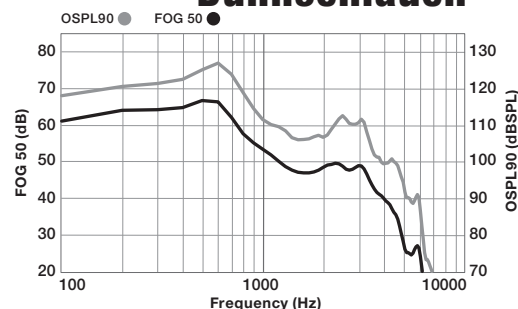

*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab.




Starkey | Technische Daten

P BTE 13


Behind-The-Ear

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Hörwinkel



Dünnschlauch



Latenz (ms) <6

Einschwingzeit (ms) 3

Abfallzeit (ms) 60

Starkey, G Series, and StarLink are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 12/25 SPEC3109-00-EN-ST