




Starkey | Technische Daten

RIC R

Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich


- L
- M
- P

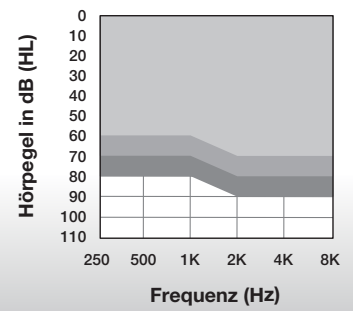

G-Series AI 16 | 12 | 10

Farbauswahl




Standardfarben



Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku
- Dual Radio (2,4 GHz)
- Kompatibel mit StarLink-Zubehör

	L	M	P	Matrizen: L, M, P Batterie: Lithium-Ionen-Akku
Messwerte	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	117	120	
HFA OSPL90 (dB SPL)	101	113	116	
Maximale Verstärkung (dB)	43	50	60	
HFA maximale Verstärkung (dB)	36	47	56	
Frequenzbereich (Hz)	< 100–7.700	< 100–7.800	< 100–7.800	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	
Referenz-Testverstärkung (dB)	24	36	39	
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	24	24	24	
Klirrfaktor				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	
1.600 Hz (%)	<3	<3	<3	
Geschätzte Akkulaufzeit*				
Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 50	Bis zu 50	Bis zu 50	
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 38	Bis zu 38	Bis zu 38	
Batteriestrom (mA)	0,5	0,5	0,5	

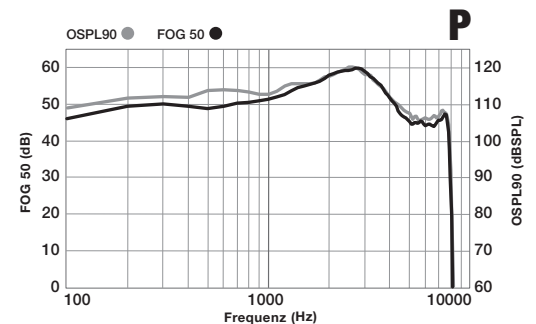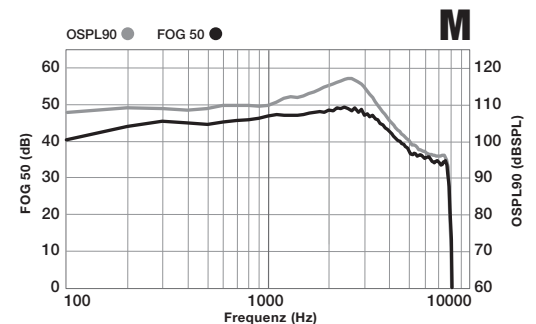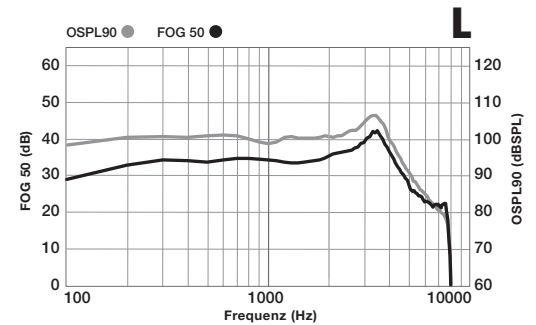

*Die Ergebnisse variieren je nach Nutzung des Drahtlosnetzwerks.

Starkey, G Series und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 8/25 SPEC3107-00-DE-ST




Starkey | Technische Daten

RIC R Maß-Otoplastik

Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich


- L
- M
- P
- UP

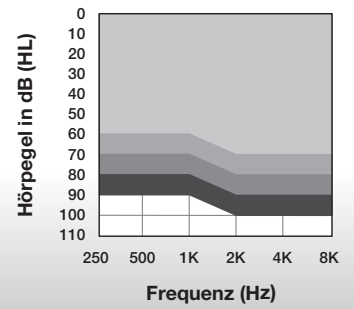

G-Series AI 16 | 12 | 10

Farbauswahl

Standardfarben



Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku
- Dual Radio (2,4 GHz)
- Kompatibel mit StarLink-Zubehör

	L	M	P	UP	Matrizen: L, M, P, UP Batterie: Lithium-Ionen-Akku
Messwerte	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	ANSI/IEC 2-cc-Kuppler	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	117	120	125	
HFA OSPL90 (dB SPL)	111	113	116	122	
Maximale Verstärkung (dB)	43	50	60	67	
HFA maximale Verstärkung (dB)	36	47	56	64	
Frequenzbereich (Hz)	< 100–7.700	< 100–7.800	< 100–7.800	<100–5800	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	
Referenz-Testverstärkung (dB)	24	36	39	45	
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	24	24	24	24	
Klirrfaktor					
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
1.600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
Geschätzte Akkulaufzeit*					
Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 50	Bis zu 50	Bis zu 50	Bis zu 50	
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 38	Bis zu 38	Bis zu 38	Bis zu 38	
Batteriestrom (mA)	0,5	0,5	0,5	0,5	

L

M

P

UP

* Die Ergebnisse variieren je nach Wireless-Nutzung.

Starkey, G Series und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 8/25 SPEC3107-00-DE-ST



Starkey | Technische Daten

RIC R

Receiver-In-Canal Akku










Starkey | Technische Daten

RIC R Maß-Otoplastik

Receiver-In-Canal Akku

G-Series AI 16 | 12 | 10

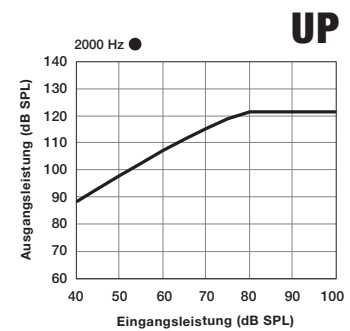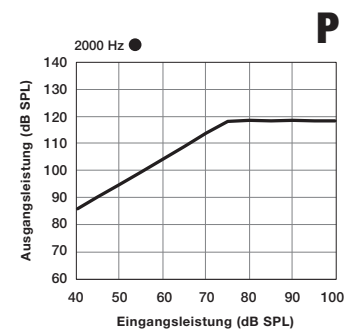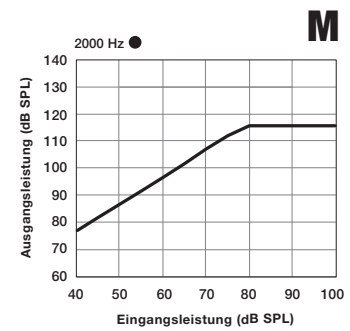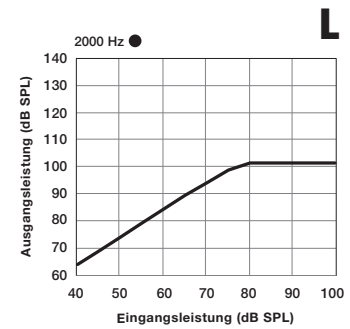

Latenz (ms) 4,3

Einschwingzeit (ms) 3

Ausschwingzeit (ms) 60

Starkey, G Series und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 8/25 SPEC3107-00-DE-ST




Starkey | Technische Daten

RIC R

Maß-Otoplastik
Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich

● UP-



G-Series AI 16 | 12 | 10

Farbauswahl

Standardfarben



Kundenvorteile

- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku
- Dual Radio (2,4 GHz)
- Kompatibel mit StarLink-Zubehör

UP-

Matrizen: UP-
Batterie: Lithium-Ionen-Akku

Messwerte

ANSI/IEC
2-cc-Kuppler



Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	120
HFA OSPL90 (dB SPL)	116
Maximale Verstärkung (dB)	65
HFA maximale Verstärkung (dB)	60
Frequenzbereich (Hz)	<100–5800
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0, 1,6, 2,5
Referenz-Testverstärkung (dB)	39
Äquivalentes Eigenrauschen (dB)	24

Klirrfaktor

500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1.600 Hz (%)	<3

Geschätzte Akkulaufzeit*

Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 40
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 35
Batteriestrom (mA)	0,7

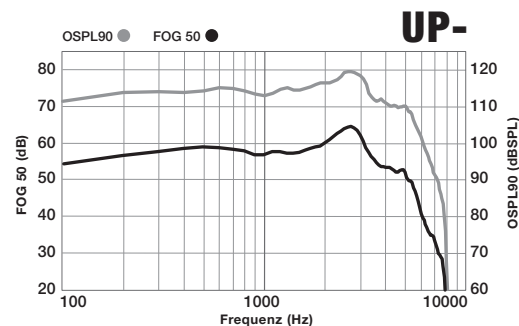

Latenz (ms)	4,3
Einschwingzeit (ms)	3
Ausschwingzeit (ms)	60

* Die Ergebnisse variieren je nach WLAN-Nutzung.

Starkey, G Series und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 8/25 SPEC3107-00-DE-ST