




Starkey | Technische Daten

UP BTE 13

Behind-The-Ear

Anpassbereich

● UP

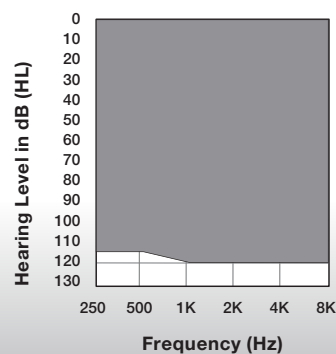

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Farbauswahl



Standardfarben



Kundenvorteile

- IP Rating: 68
- Tinnitus Technologie
- Kabellose Konnektivität
- Telefonspule
- 2,4-GHz-Funkgerät
- Compatible with StarLink accessories

	Hörwinkel		Dünnschlauch		Batteriegröße: 13
Messwerte	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	IEC OES Kuppler	ANSI/IEC 2cc-Kuppler	IEC OES Kuppler	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	137	141	131	135	
HFA OSPL90 (dB SPL)	131	N/A	116	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	134	N/A	121	
Maximale Verstärkung (dB)	78	82	76	79	
HFA maximale Verstärkung	71	N/A	58	N/A	
RTF maximale Verstärkung	N/A	77	N/A	64	
Frequenzbereich (Hz)	<100-6300	<100-6500	<100-5400	<100-6700	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	
HFA Frequenzen (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Bezugsprüffrequenzen (dB)	54	59	39	46	
Äquivalentes Eigenrauschen	21	21	31	30	
Klirrfaktoren					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<1	<2	
Telefonspulenempfindlichkeit					
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	115	N/A	101	N/A	
RSETS	1	N/A	2	N/A	
HFA-SPLIV	115	N/A	101	N/A	
RTLS / ETLS	1	1	2	0	
RTF-SPLIV	N/A	120	N/A	106	
RTF-MASL	N/A	128	N/A	121	
HFA SPLIV Maximale	114	N/A	108	N/A	
Batteriestrom (mA)	1.8	1.5	1.5	1.1	
Geschätzte Batterielaufzeit für einen 16-Stunden Tag					
13 Zinc Air (days)	10-15*	10-15*	10-15*	10-15*	

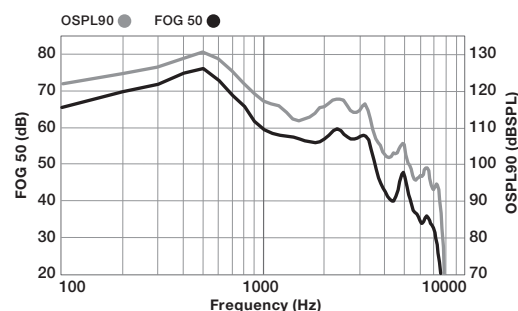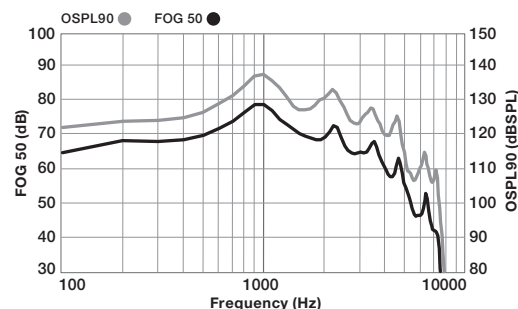

*Laufzeit hängt von der Wireless Nutzung ab.





Starkey | Technische Daten

UP BTE 13

Behind-The-Ear

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Hörwinkel



Latenz (ms) <6

Einschwingzeit (ms) 3

Abfallzeit (ms) 60

Starkey, G Series, and StarLink are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 12/25 SPEC3110-00-EN-ST